Frese scaricate con gola lucida per Alluminio serie lunga

Neck relieved end mills with polished groove for Aluminium long series

Applicazioni / Application — Adatte per fresatura di alluminio, leghe di alluminio, materie plastiche, leghe di rame e materiali non ferrosi.

Materiale / Material — Metallo duro micrograna ISO K05-K10


Norma / Norm — Standard **Utensili Services**

Rivestimento / Coating — XBLACK

Acciai	Acciai INOX	Ghise	Grafite	L.Leggere	Non ferrosi	Titanio	HRSA	HRC < 54	HRC > 54
○	○	○	○	●	●	○	○	○	○
ISO-P	ISO-M	ISO-K	Graphite	L.Alloys	Non-ferrous	Titanium	ISO-S	HRC < 54	ISO-H

Solid	DIN 6535	DIN 6535	Profilo	Lunga	Torica
M.D. Carbide	HA	HB	W Profile	Long	Corner radius

208	209	d_1h_6	d_2h_6	d_3	l_1	l_2	l_3
208.060.022	209.060.022	6	6	5,7	75	16	22
208.060.030	209.060.030	6	6	5,7	75	16	30
208.060.040	209.060.040	6	6	5,7	100	16	40
208.060.060	209.060.060	6	6	5,7	100	16	60
208.080.025	209.080.025	8	8	7,6	83	19	25
208.080.030	209.080.030	8	8	7,6	83	19	30
208.080.040	209.080.040	8	8	7,6	100	19	40
208.080.060	209.080.060	8	8	7,6	100	19	60
208.100.030	209.100.030	10	10	9,5	110	22	30
208.100.040	209.100.040	10	10	9,5	110	22	40
208.100.060	209.100.060	10	10	9,5	150	22	60
208.100.100	209.100.100	10	10	9,5	150	22	100
208.120.040	209.120.040	12	12	11,4	110	26	40
208.120.060	209.120.060	12	12	11,4	110	26	60
208.120.080	209.120.080	12	12	11,4	150	26	80
208.120.100	209.120.100	12	12	11,4	150	26	100
208.160.040	209.160.040	16	16	15,2	130	32	40
208.160.060	209.160.060	16	16	15,2	130	32	60
208.160.080	209.160.080	16	16	15,2	150	32	80
208.160.100	209.160.100	16	16	15,2	150	32	100
208.200.060	209.200.060	20	20	19	150	38	60
208.200.080	209.200.080	20	20	19	150	38	80
208.200.100	209.200.100	20	20	19	165	38	100
208.200.115	209.200.115	20	20	19	165	38	115
208.250.065	209.250.065	25	25	24	165	45	65
208.250.080	209.250.080	25	25	24	165	45	80
208.250.100	209.250.100	25	25	24	165	45	100



Cod. 208




Sgrossatura	Finitura	Z2	Elica 38° Helix

Cod. 209



Sgrossatura	Finitura	Z3	Elica 38°/39°40° Helix

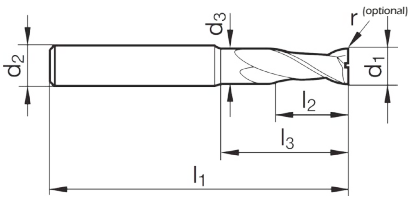

I seguenti articoli possono essere forniti con un raggio di testa opzionale.