

Frese toriche scaricate per acciai temprati

utensili
services

Neck relieved corner radius end mills for tempered steel

Applicazioni / Application Frese per acciai temprati con durezza maggiore di 60 HRC con angoli di spoglia ridotti e tagliente corto per una maggiore rigidità e ridotte vibrazioni.

Materiale / Material Metallo duro ultrafine ISO K10

Norma / Norm Standard **Utensili Services**

Rivestimento / Coating MAXNOVA

Acciai ○ ISO-P	Acciai INOX ○ ISO-M	Ghise ○ ISO-K	Grafite ○ Graphite	L.Leggere ○ L.Alloys	Non ferrosi ○ Non-ferrous	Titanio ○ Titanium	HRSA ○ ISO-S	HRC < 54 ● HRC < 54	HRC > 54 ● ISO-H
----------------------	---------------------------	---------------------	--------------------------	----------------------------	---------------------------------	--------------------------	--------------------	---------------------------	------------------------


Solid M.D. Carbide	DIN 6535 HA	DIN 6535 HB	Profilo N Profile	Corta Short	Torica Corner radius
------------------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------	--------------------	--------------------------------



Cod. 356



Sgrossatura	Finitura	Z4	Elica 25° Helix
-------------	----------	-----------	---------------------------

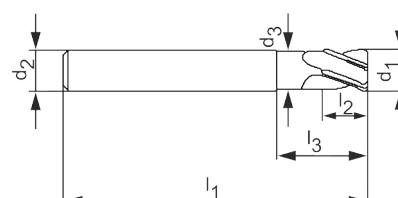

356	d1	d2h6	d3	l1	l2	l3	r
356.0312.03	3	6	2,85	55	4	12	0,3
356.0316.03	3	6	2,85	55	4	16	0,3
356.0320.03	3	6	2,85	55	4	20	0,3
356.0310.05	3	6	2,85	55	4	10	0,5
356.0316.05	3	6	2,85	55	4	16	0,5
356.0320.05	3	6	2,85	55	4	20	0,5
356.0412.03	4	6	3,85	55	5	12	0,3
356.0416.03	4	6	3,85	55	5	16	0,3
356.0420.03	4	6	3,85	55	5	20	0,3
356.0412.05	4	6	3,85	55	5	12	0,5
356.0416.05	4	6	3,85	55	5	16	0,5
356.0420.05	4	6	3,85	55	5	20	0,5
356.0412.10	4	6	3,85	55	5	12	1,0
356.0512.03	5	6	4,85	60	6	12	0,3
356.0516.03	5	6	4,85	60	6	16	0,3
356.0520.03	5	6	4,85	60	6	20	0,3
356.0512.05	5	6	4,85	60	6	12	0,5
356.0516.05	5	6	4,85	60	6	16	0,5
356.0520.05	5	6	4,85	60	6	20	0,5
356.0512.10	5	6	4,85	60	6	12	1,0
356.0620.05	6	6	5,85	60	7	20	0,5
356.0620.10	6	6	5,85	60	7	20	1,0
356.0620.15	6	6	5,85	60	7	20	1,5
356.0825.05	8	8	7,70	63	9	25	0,5
356.0825.01	8	8	7,70	63	9	25	0,1
356.0825.15	8	8	7,70	63	9	25	1,5
356.0825.20	8	8	7,70	63	9	25	2,0
356.1032.05	10	10	9,70	72	11	32	0,5
356.1032.10	10	10	9,70	72	11	32	1,0
356.1032.15	10	10	9,70	72	11	32	1,5
356.1032.20	10	10	9,70	72	11	32	2,0
356.1238.05	12	12	11,70	83	12	38	0,5
356.1238.10	12	12	11,70	83	12	38	1,0
356.1238.15	12	12	11,70	83	12	38	1,5
356.1238.20	12	12	11,70	83	12	38	2,0

UNI

MICRO

ALU

TITAPOWER

SUPERFIN

HARD SERIES

COMPOSITE