

Frese a "T" Woodruff

Woodruff end mills

Applicazioni / Application Adatte alla fresatura di cave a T, realizzata in M.D. per una maggiore rigidità e asportazione truciolo su materiali più tenaci.

Materiale / Material Metallo duro micrograna ISO K20-K40

Norma / Norm Standard **Utensili Services**


Rivestimento / Coating HYPERCUT

Acciai ● ISO-P	Acciai INOX ● ISO-M	Ghise ○ ISO-K	Grafite ○ Graphite	L Leggere ○ L Alloys	Non ferrosi ○ Non-ferrous	Titanio ● Titanium	HRSA ● ISO-S	HRC < 54 ● HRC < 54	HRC > 54 ○ ISO-H
----------------------	---------------------------	---------------------	--------------------------	----------------------------	---------------------------------	--------------------------	--------------------	---------------------------	------------------------

Solid M.D. Carbide	DIN 6535 HA	DIN 6535 HB	Elica 10° Helix
--	------------------------------	------------------------------	-------------------------------------



Cod. 522

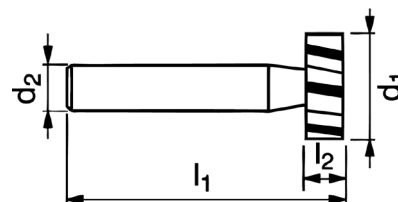

522	d1h6	l2	l1	d2h6	z
522.105.020	10,5	2	50	6	6
522.105.025	10,5	2,5	50	6	6
522.105.030	10,5	3	50	6	6
522.135.020	13,5	2	63	10	6
522.135.030	13,5	3	63	10	6
522.135.040	13,5	4	63	10	6
522.165.030	16,5	3	63	10	8
522.165.040	16,5	4	63	10	8
522.165.050	16,5	5	63	10	8
522.165.060	16,5	6	63	10	8
522.195.030	19,5	3	63	10	8
522.195.040	19,5	4	63	10	8
522.195.050	19,5	5	63	10	8
522.195.060	19,5	6	63	10	8
522.225.040	22,5	4	63	10	10
522.225.050	22,5	5	63	10	10
522.225.060	22,5	6	63	10	10
522.225.080	22,5	8	63	10	10
522.255.050	25,5	5	75	10	10
522.255.060	25,5	6	75	10	10
522.255.070	25,5	7	75	10	10
522.255.080	25,5	8	75	10	10
522.285.060	28,5	6	80	10	10
522.285.080	28,5	8	80	10	10