Alesatori decimali elica sinistra

Decimal reamers with left hand helical flute

700	d_1H_7	d_2h_6	l_1	l_2	z
700.0720	7,2	7	109	31	6
700.0730	7,3	7	109	31	6
700.0740	7,4	7	109	31	6
700.0750	7,5	7	117	33	6
700.0760	7,6	7	117	33	6
700.0770	7,7	7	117	33	6
700.0780	7,8	7	117	33	6
700.0790	7,9	7	117	33	6
700.0800	8	8	117	33	6
700.0810	8,1	8	117	33	6
700.0820	8,2	8	117	33	6
700.0830	8,3	8	117	33	6
700.0840	8,4	8	117	33	6
700.0850	8,5	8	125	36	6
700.0860	8,6	8	125	36	6
700.0870	8,7	8	125	36	6
700.0880	8,8	8	125	36	6
700.0890	8,9	8	125	36	6
700.0900	9	9	125	36	6
700.0910	9,1	9	125	36	6
700.0920	9,2	9	125	36	6
700.0930	9,3	9	125	36	6
700.0940	9,4	9	125	36	6
700.0950	9,5	9	133	38	6
700.0960	9,6	9	133	38	6
700.0970	9,7	9	133	38	6
700.0980	9,8	9	133	38	6
700.0990	9,9	9	133	38	6
700.1000	10	10	133	38	6
700.1050	10,5	10	142	41	7
700.1100	11	11	142	41	7
700.1150	11,5	11	151	44	7
700.1200	12	12	151	44	7
700.1250	12,5	12	151	44	7
700.1300	13	13	151	44	7
700.1350	13,5	13	160	47	7
700.1400	14	14	160	47	7
700.1450	14,5	14	162	50	7
700.1500	15	15	162	50	7
700.1550	15,5	15	170	52	7
700.1600	16	16	170	52	7

Alesatori decimali elica sinistra

Decimal reamers with left hand helical flute

Applicazioni / Application — Consentono la realizzazione di fori accurati nella dimensione e nella finitura superficiale L'elica sinistra è adatta alla lavorazione di fori passanti garantendo una espulsione del truciolo in avanti.

Materiale / Material — Metallo duro a micrograna ISO K20-K40

Norma / Norm — Standard **212B - 212D**

Rivestimento / Coating — HYPERCUT

Acciai	Acciai INOX	Ghise	Grafite	L.Leggere	Non ferrosi	Titanio	HRSA	HRC < 54	HRC > 54
●	●	●	○	●	●	●	●	●	●
ISO-P	ISO-M	ISO-K	Graphite	L.Alloys	Non-ferrous	Titanium	ISO-S	HRC < 54	ISO-H

Solid	Elica	Forma	Extra lunga	Imbocco
M.D. Carbide	10° Helix	B/D Form	Extra long	45°



Cod. 700



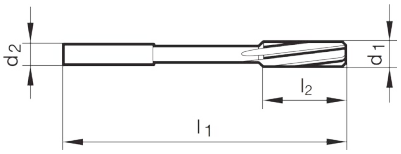

700	d1H7	d2h6	l1	l2	z
700.0100	1	1	37	5	3
700.0110	1,1	1	40	7	3
700.0120	1,2	1	40	7	3
700.0130	1,3	1	40	7	3
700.0140	1,4	1	40	8	3
700.0150	1,5	1,5	40	8	3
700.0160	1,6	1,5	43	9	3
700.0170	1,7	1,5	43	9	3
700.0180	1,8	1,5	46	10	3
700.0190	1,9	1,5	46	10	3
700.0200	2	2	49	11	5
700.0210	2,1	2	49	11	5
700.0220	2,2	2	53	12	5
700.0230	2,3	2	53	12	5
700.0240	2,4	2	57	14	5
700.0250	2,5	2	57	14	5
700.0260	2,6	2	57	14	5
700.0270	2,7	2	61	15	5
700.0280	2,8	2	61	15	5
700.0290	2,9	2	61	15	5
700.0300	3	3	61	15	5
700.0310	3,1	3	65	16	5
700.0320	3,2	3	65	16	5
700.0330	3,3	3	65	16	5
700.0340	3,4	3	70	18	5
700.0350	3,5	3	70	18	5
700.0360	3,6	3	70	18	5
700.0370	3,7	3	70	18	5
700.0380	3,8	3	75	19	5
700.0390	3,9	3	75	19	5
700.0400	4	4	75	19	5
700.0410	4,1	4	75	19	5

700	d1H7	d2h6	l1	l2	z
700.0420	4,2	4	75	19	5
700.0430	4,3	4	80	21	5
700.0440	4,4	4	80	21	5
700.0450	4,5	4	80	21	5
700.0460	4,6	4	80	21	5
700.0470	4,7	4	80	21	5
700.0480	4,8	4	86	23	5
700.0490	4,9	4	86	23	5
700.0500	5	5	86	23	5
700.0510	5,1	5	86	23	5
700.0520	5,2	5	86	23	5
700.0530	5,3	5	93	26	5
700.0540	5,4	5	93	26	5
700.0550	5,5	5	93	26	6
700.0560	5,6	5	93	26	6
700.0570	5,7	5	93	26	6
700.0580	5,8	5	93	26	6
700.0590	5,9	5	93	26	6
700.0600	6	6	93	26	6
700.0610	6,1	6	101	28	6
700.0620	6,2	6	101	28	6
700.0630	6,3	6	101	28	6
700.0640	6,4	6	101	28	6
700.0650	6,5	6	101	28	6
700.0660	6,6	6	101	28	6
700.0670	6,7	6	109	28	6
700.0680	6,8	6	109	31	6
700.0690	6,9	6	109	31	6
700.0700	7	7	109	31	6
700.0710	7,1	7	109	31	6

N.B. La tolleranza è secondo DIN 1420 e da origine a fori H7

REAMER