

Frese per Grafite

utensili
services

End mills for Graphite

Applicazioni / Application Frese ideali per la lavorazione della grafite. Inoltre, grazie al rivestimento in diamante assicurano ottime prestazioni in termini di durata e qualità.

Materiale / Material Metallo duro ultrafine ISO K05-K10


Norma / Norm Standard **Utensili Services**

Rivestimento / Coating XBLACK

Acciai ○ ISO-P	Acciai INOX ○ ISO-M	Ghise ○ ISO-K	Grafite ● Graphite	L. Leggere ○ L. Alloys	Non ferrosi ○ Non-ferrous	Titanio ○ Titanium	HRSA ○ ISO-S	HRC < 54 ○ HRC < 54	HRC > 54 ○ ISO-H
----------------------	---------------------------	---------------------	--------------------------	------------------------------	---------------------------------	--------------------------	--------------------	---------------------------	------------------------

Solid M.D. Carbide	DIN 6535 HA	DIN 6535 HB	Profilo H Profile	Lunga Long
------------------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------	----------------------


365	d ₁ h ₆	d ₂ h ₆	l ₁	l ₂	r
365.0200	2	3	40	8	0,2
365.0300	3	3	40	10	0,3
365.0400	4	4	50	12	0,3
365.0500	5	5	50	14	0,3
365.0600	6	6	57	18	0,5
365.0800	8	8	63	22	0,5
365.1000	10	10	72	24	0,5
365.1200	12	12	83	28	1,0



Cod. 365



Sgrossatura	Finitura	Z3	Elica 40° Helix
-------------	----------	-----------	---------------------------

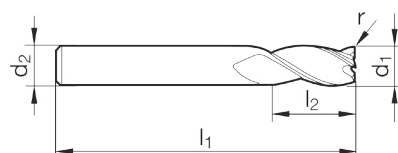

Frese semisferiche per Grafite

utensili
services

Ball nose end mills for Graphite

Applicazioni / Application Frese ideali per la lavorazione della grafite. Inoltre, grazie al rivestimento in diamante assicurano ottime prestazioni in termini di durata e qualità. La presenza del raggio consente la realizzazione di profili ricercati.

Materiale / Material Metallo duro ultrafine ISO K05-K10


Norma / Norm Standard **Utensili Services**

Rivestimento / Coating XBLACK

Acciai ○ ISO-P	Acciai INOX ○ ISO-M	Ghise ○ ISO-K	Grafite ● Graphite	L. Leggere ○ L. Alloys	Non ferrosi ○ Non-ferrous	Titanio ○ Titanium	HRSA ○ ISO-S	HRC < 54 ○ HRC < 54	HRC > 54 ○ ISO-H
----------------------	---------------------------	---------------------	--------------------------	------------------------------	---------------------------------	--------------------------	--------------------	---------------------------	------------------------

Solid M.D. Carbide	DIN 6535 HA	DIN 6535 HB	Profilo H Profile	Lunga Long	Semisferica Ball nose
------------------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------	----------------------	---------------------------------


366	d ₁ h ₆	d ₂ h ₆	l ₁	l ₂	r
366.0200	2	3	40	8	1,0
366.0300	3	3	40	10	1,5
366.0400	4	4	50	12	2,0
366.0500	5	5	50	14	2,5
366.0600	6	6	57	18	3,0
366.0800	8	8	63	22	4,0
366.1000	10	10	72	24	5,0
366.1200	12	12	83	28	6,0



Cod. 366



Sgrossatura	Finitura	Z3	Elica 40° Helix
-------------	----------	-----------	---------------------------

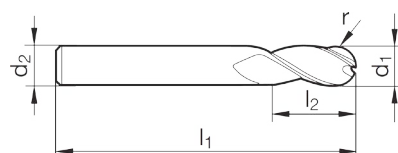

UNI

MICRO

ALU

TITAPOWER

SUPERFIN

HARD SERIES

COMPOSITE